


T8 BRTube UNIVERSALE

Il led che sostituisce il neon



**TUBO UNIVERSALE
PER LA SOSTITUZIONE
DEI VECCHI TUBI AL
NEON**



**TUBO UNIVERSALE
PERMETTE UN
RISPARMIO DEL 60%
SUI CONSUMI**



TUBI A CONFRONTO

TUBO NEON

TUBO LED

POTENZE

18 w

10 w

36 w

18 w

58 w

24 w

CONSUMI*

149 KWh/anno

- 58%

62 KWh/anno

255 KWh/anno

- 56%

112 KWh/anno

399 KWh/anno

- 63%

149 KWh/anno

*i consumi sono calcolati comprensivi dei portalampada come da Normativa Ballast, e presupponendo un uso di 24h per circa 220 giorni l'anno

*Il tubo
led ti fa
risparmiare
più del
60%*



VANTAGGI:

- Compatibilità con tutti i tipi di plafoniera
- Nessuna modifica dell'armatura
- Facilità e velocità di montaggio
- Alta efficienza energetica
- Versione con estremità rotabile disponibile
- Dimmerabile
- Compatibile con Ballast Elettronico e Magnetico




160°

Il tubo può avere una testina rotabile per indirizzare la luce dove più ne hai bisogno...

DIMENSIONE	POTENZA	LUMEN	CCT
600mm	10 W	1200lm	3000K-6000K
900mm	15 W	1800lm	
1200mm	18 W	2160lm	
1500mm	24 W	2880lm	

DATI TECNICI:


- 100-240V/ 50-60Hz
- CRI >83Ra
- SMD2835
- Differenti temperature disponibili: 3000/ 4000/ 5000/ 6000K
- Dimensioni: Ø26*600mm
- Temperatura di lavoro: -20,+40
- Umidità di lavoro: 10%-80%
- Angolo di emissione: 120-160
- Materiale: Alluminio, PCB+PC cover
- Versione T5 disponibile
- Efficienza fino a 120 lm/W
- Garanzia di 5 anni

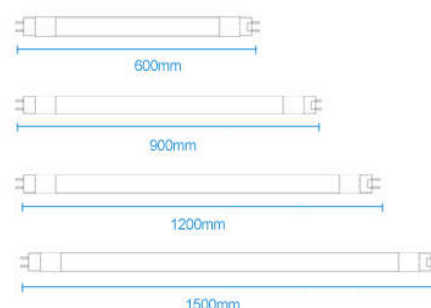

www.smr2006.com

www.brtes.com BRT GROUP



T8 BRTube 600mm 10w

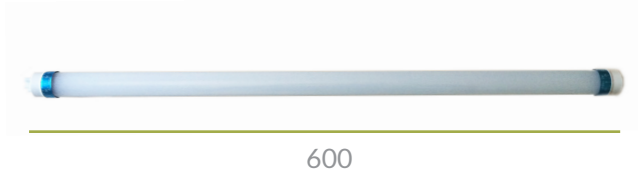

600

T8 BRTube 600mm		
MODELLO	Clear Cover (trasparente)	Frosted Cover (opaco)
DIMENSIONI	Ø26*600mm	Ø26*600mm
VOLTAGGIO	AC100~240V	AC100~240V
FREQUENZA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTENZA	10W	10W
FATTORE DI POTENZA	>0.95	>0.95
EFFICIENZA	>0.85	>0.85
LED TIPO	SMD2835	SMD2835
LED N.	96pcs	96pcs
LUMEN	1200lm	1100lm
EFFICIENZA LUMINOSA	120lm/w	110lm/w
CRI	83	83
COLORE DI TEMPERATURA	3000/4000/5000/6000K	3000/4000/5000/6000K
ANGOLO	120°~160°	120°~160°
TEMPERATURA DI LAVORO	-20°~40°	-20°~40°
UMIDITA' DI LAVORO	10%~80%	10%~80%
MATERIALE	Aluminum housing&PCB+PC Cover	Aluminum housing&PCB+PC Cover
PACKING	25pcs/carton	25pcs/carton
GARANZIA	5 anni	5 anni

FLUSSO LUMINOSO

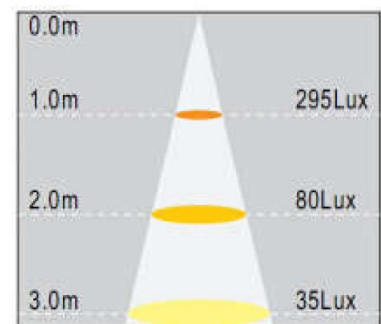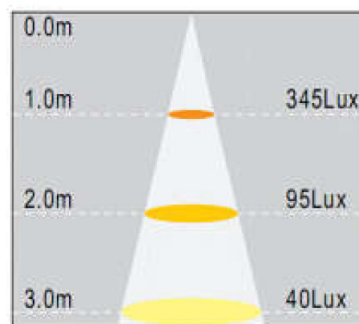


T8 BRTube 1200mm 18w



T8 BRTube 1200mm		
MODELLO	Clear Cover (trasparente)	Frosted Cover (opaco)
DIMENSIONI	Ø26*1200mm	Ø26*1200mm
VOLTAGGIO	AC100~240V	AC100~240V
FREQUENZA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTENZA	18W	18W
FATTORE DI POTENZA	>0.95	>0.95
EFFICIENZA	>0.85	>0.85
LED TIPO	SMD2835	SMD2835
LED N.	168pcs	168pcs
LUMEN	2160lm	1980lm
EFFICIENZA LUMINOSA	120lm/w	110lm/w
CRI	83	83
COLORE DI TEMPERATURA	3000/4000/5000/6000K	3000/4000/5000/6000K
ANGOLO	120°~160°	120°~160°
TEMPERATURA DI LAVORO	-20°~40°	-20°~40°
UMIDITA' DI LAVORO	10%~80%	10%~80%
MATERIALE	Aluminum housing&PCB+PC Cover	Aluminum housing&PCB+PC Cover
PACKING	25pcs/carton	25pcs/carton
GARANZIA	5 anni	5 anni

FLUSSO LUMINOSO

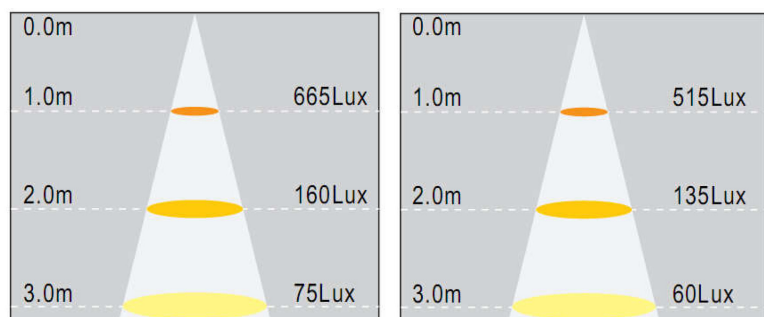

T8 BRTube 1500mm 24w



T8 BRTube 1500mm		
MODELLO	Clear Cover (trasparente)	Frosted Cover (opaco)
DIMENSIONI	Ø26*1500mm	Ø26*1500mm
VOLTAGGIO	AC100~240V	AC100~240V
FREQUENZA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTENZA	24 W	24 W
FATTORE DI POTENZA	>0.95	>0.95
EFFICIENZA	>0.85	>0.85
LED TIPO	SMD2835	SMD2835
LED N.	192pcs	192pcs
LUMEN	2880lm	2640lm
EFFICIENZA LUMINOSA	120lm/w	110lm/w
CRI	83	83
COLORE DI TEMPERATURA	3000/4000/5000/6000K	3000/4000/5000/6000K
ANGOLO	120°~160°	120°~160°
TEMPERATURA DI LAVORO	-20°~40°	-20°~40°
UMIDITA' DI LAVORO	10%~80%	10%~80%
MATERIALE	Aluminum housing&PCB+PC Cover	Aluminum housing&PCB+PC Cover
PACKING	25pcs/carton	25pcs/carton
GARANZIA	5 anni	5 anni

FLUSSO LUMINOSO

