

Il nuovo tubo T8 a led che consente di mantenere i portalampada esistenti senza necessità di modifica ai cablaggi elettrici...

IN PARTNERSHIP CON GRUPPO AURA LIGHT

“Tra qualche decennio l’energia sarà gratuita e a disposizione di tutti (JOHN VON NEUMANN)” .. noi della SMR 2006 ci stiamo lavorando! Vuoi partecipare anche tu?


Il prodotto che vi proponiamo è una fonte luminosa retrofit T8 a LED ad elevato flusso luminoso che è in grado di garantire un’elevata qualità della luce accompagnata da un valore di efficienza energetica senz’altro interessante. Il progetto è stato messo a punto per soddisfare le richieste di quanti vogliono affrontare e risolvere il problema dell’efficienza energetica in tempi brevi utilizzando gli apparecchi illuminanti esistenti sostituendo solo le sorgenti a fluorescenza T8 azionate da reattore magnetico.

Con questi tubi l’upgrade è possibile in maniera facile e sicura con poche e semplici operazioni.

Il tubo T8 a led di questa categoria è adatto ad installazioni in ambienti freddi e per applicazioni che richiedono frequenti accensioni e spegnimenti.

Qui sotto vi alleghiamo un grafico con il confronto realizzato tra tubi neon T8 da 150 e 120 cm e i corrispondenti T8 a LED che vi stiamo proponendo.

La sostituzione effettuata con questo prodotto garantisce la conformità CE dei portalampada e il rispetto delle CEI EN 62560

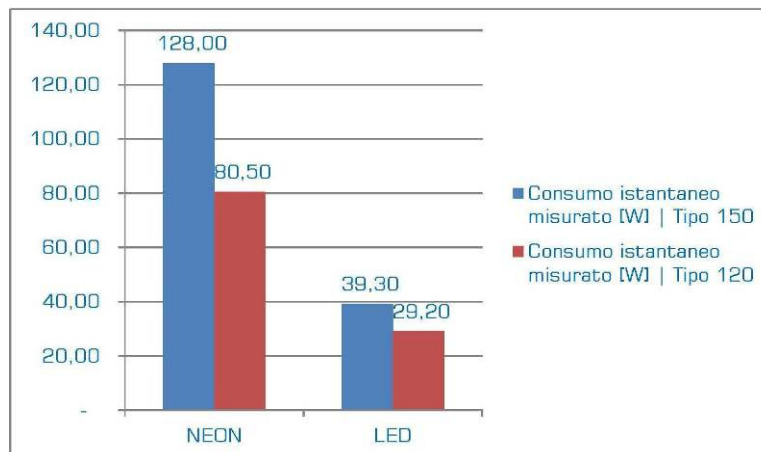

IN PARTNERSHIP CON GRUPPO AURA LIGHT

SMR 2006

Via B. Davanzati, 5 | 20158 MILANO IT

REA 1784684

P.IVA 04946200963

T: +39 02 8975.3177


F: +39 02 8975.3178

Posta elettronica: info@smr2006.com



Aura EasyT8 Long Life

Lampada retrofit a LED in sostituzione delle lampade fluorescenti T8 negli apparecchi di illuminazione con reattore magnetico

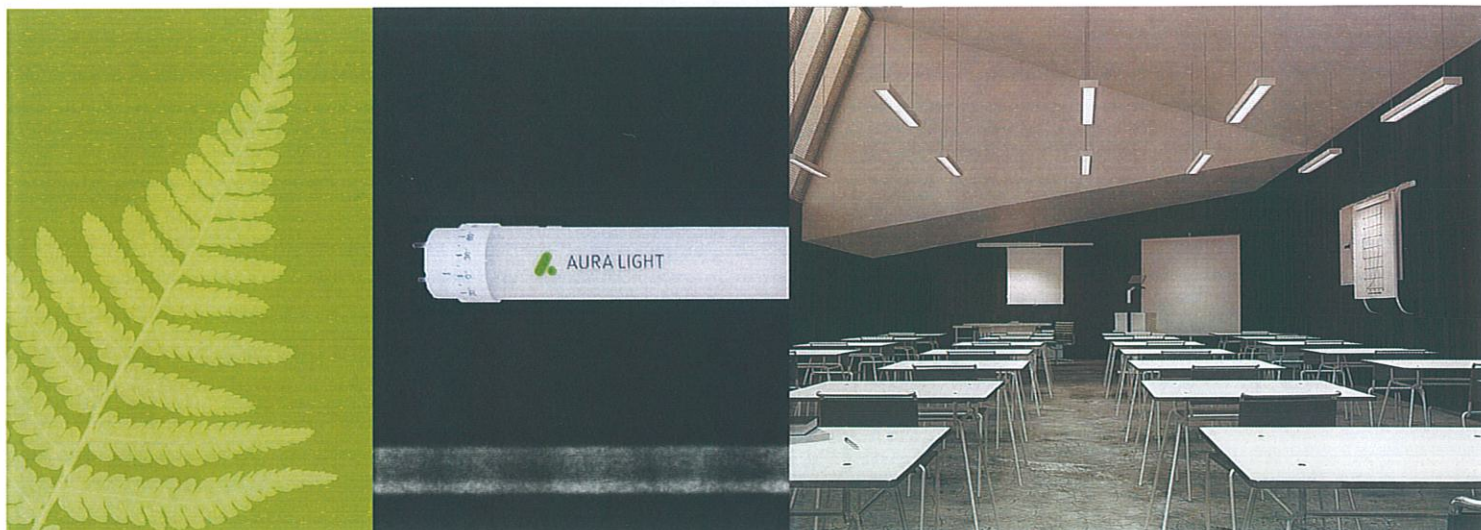

- Lampada retrofit T8 a LED.
- Elevata efficienza – fino a 135 lm/W.
- Elevato flusso – fino a 2900 lm.
- Resa cromatica ≥ 80 .
- Garanzia di 5 anni.
- 40.000 ore di durata operativa (L70B10).
- Riduzione delle emissioni di CO₂ e degli interventi di manutenzione.
- Compatibile con i reattori magnetici (con dummy starter).
- Attacco orientabile.
- IP56

Campi di applicazione:

- Refrigerazione
- Uffici
- Supermercati
- Negozi
- Insegne

Aura EasyT8 Long Life è una fonte luminosa retrofit T8 a LED ad elevato flusso luminoso che garantisce un'ottimale efficienza energetica, un'elevata qualità della luce, e che presenta una durata operativa di almeno 40.000 ore. Essa è destinata ad essere utilizzata come rapida soluzione per il risparmio energetico in apparecchi di illuminazione esistenti, a sostituzione delle lampade fluorescenti T8 azionate da reattore magnetico. Grazie ad Aura EasyT8 Long Life è ora possibile eseguire in maniera sicura l'upgrade delle installazioni esistenti con la tecnologia LED in poche e semplici operazioni. Aura EasyT8 Long Life assicura un'illuminazione a risparmio energetico senza la necessità di dovere fare fronte a costi di installazione eccessivi.

Aura EasyT8 Long Life è ideale per applicazioni in ambienti freddi e per applicazioni che richiedono frequenti accensioni e spegnimenti. Essa presenta eccellenti caratteristiche termiche ed elettriche, che la rendono un prodotto Long Life estremamente affidabile. Il tubo Aura EasyT8 Long Life ha una garanzia di 5 anni.


Aura EasyT8 Long Life: una semplice installazione nel passaggio all'illuminazione a LED di elevata qualità.

Aura EasyT8 Long Life | Specifiche tecniche

GAMMA	COD. ART.	TIPO (con dummy starter)	COLORE	TEMPERATURA DI COLORE (K)	CONSUMO ENERGETICO (W)	FLUSSO LUMINOSO STANDARD* (LED CALDO)	EFFICIENZA (lm/W)	LUNGUEZZA SENZA PIEDINI (mm)	UNITA'/PACCO (pz.)	CLASSE ENERGETICA	
	Aura EasyT8 Long Life, G13										
	579013	830 diffondente	Bianco caldo	3000	9,5 W	1150	121	600	30	A++	
	579014	840 diffondente	Bianco	4100	9,5 W	1240	130	600	30	A++	
	579015	850 diffondente	Bianco freddo	5000	9,5 W	1280	135	600	30	A++	
	579033	830 diffondente	Bianco cálido	3000	15 W	1820	121	1200	30	A++	
	579034	840 diffondente	Bianco	4100	15 W	1950	130	1200	30	A++	
	579035	850 diffondente	Bianco freddo	5000	15 W	2025	135	1200	30	A++	
	579053	830 diffondente	Bianco caldo	3000	21 W	2610	121	1500	30	A++	
	579054	840 diffondente	Bianco	4100	21 W	2815	135	1500	30	A++	
579055	850 diffondente	Bianco freddo	5000	21 W	2900	135	1500	30	A++		


*Livello di tolleranza +/- 10%

** Dummy starter LED incluso in ciascun tubo

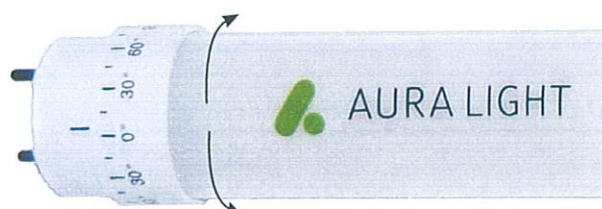

L'attacco orientabile di Aura EasyT8 Long Life può essere ruotato di 90° in entrambe le direzioni

Dimensioni

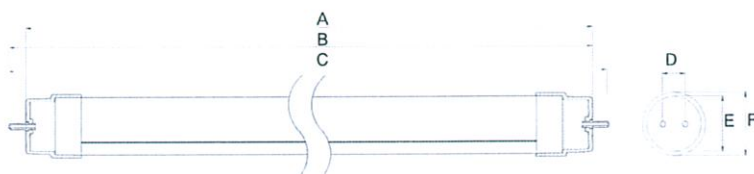

TIPO	A	B	C	D	E	F
1200 mm	1198 mm	1205,3 mm	1213,6 mm	12,7 mm	25,5 mm	27,7 mm
1500 mm	1498 mm	1505 mm	1512 mm	12,7 mm	25,5 mm	27,7 mm
600 mm	590 mm	597,1 mm	606 mm	12,7 mm	25,5 mm	27,7 mm

Tensione	100-240 AC 50/60 Hz
Indice di resa cromatica	≥ 80
Precisione cromatica iniziale	5 SDCM
Angolo di apertura del fascio	150°
Temperatura ambiente	-20°C - +50°C
Pf	> 0,9
Tipo di protezione	IP56
Protezione da sovratensione	6kV
Protezione ESD	1kV
Attacco	G13
Regolabilità	Non dimmerabile
Peso	300 g (1200 mm) 390 g (1500 mm)
Materiale del tubo e dell'attacco	Policarbonato